

Brugervejledning

Bundsidehængte vinduer og døre




Betjening, justering & pleje

2017

Betjening

Bundsidehængt vindue og dør

Rationel AURAPLUS



Generelt

Det bundsidehængte element betjenes med grebet, der udløser tre funktioner:

❶ Bundhængt funktion:

Drej grebet til vandret position og rammen kan åbnes ca. 10 cm indad foroven. Hermed skabes en god ventilationsmulighed.

❷ Sidehængt funktion:



Drej grebet til lodret position, så det peger opad og hele rammen kan åbnes indad. Hermed skabes mulighed for bl.a. at rengøre den udvendige del af elementet indefra. Ved stærk blæst anbefales det, at undgå brug af denne funktion.

❸ Lukket element:

Elementet lukkes ved at dreje grebet til lodret position, så grebet peger nedad.

OBS! Betjening af elementet lettes ved, at du presser let på rammen i grebssiden, samtidig med at du drejer på grebet.

To-fløjet element

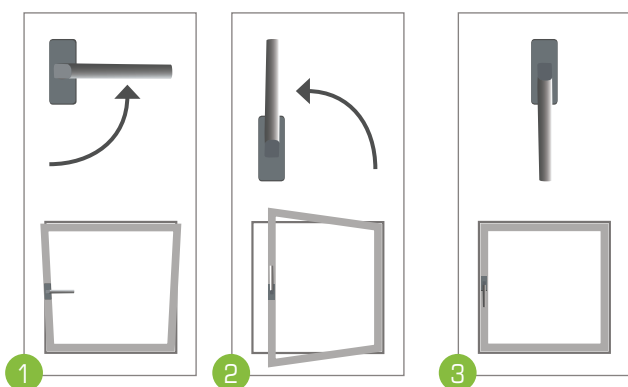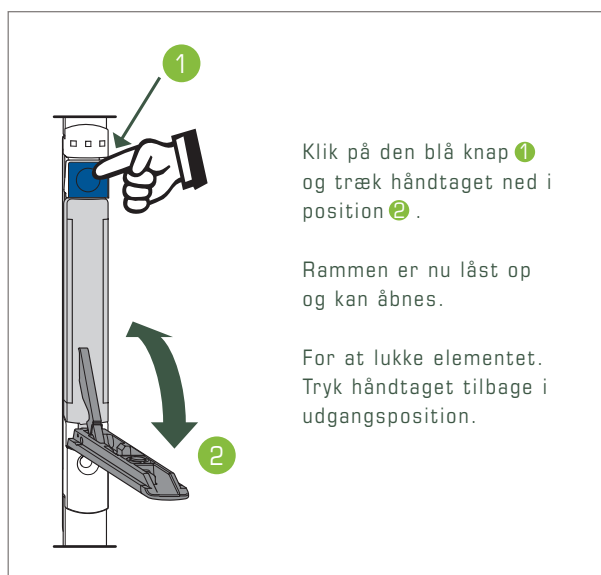

To-fløjet element


Den ramme, hvor grebet sidder, åbnes ved at dreje grebet til lodret stilling og peger opad. Herefter kan den modsatte ramme åbnes ved at udløse låsemekanismen. (se illustration nedenfor)

Kontrol af lukkefunktion

Et korrekt justeret element skal lukke i henhold til nedenstående

❶ I sidehængt funktion skal rammen have anslag i top og bund og samtidig i lukkesiden.

❷ I bundhængt funktion skal rammen have anslag i toppen i begge sider.

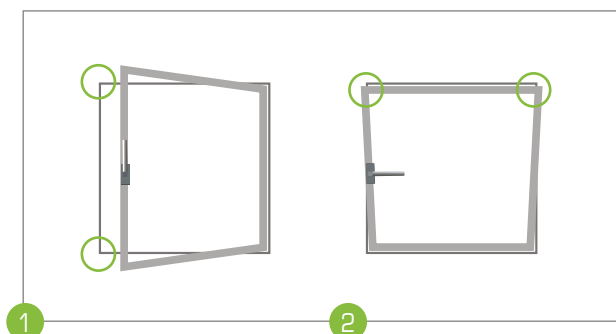


Justering & pleje

Justering

I forbindelse med isætning eller senere kan der opstå behov for at justere elementet:

- Højden kan justeres ved at dreje på skruen ❶
- Sidevejs i bunden justeres rammen ved at dreje skruen ❷. Benyt 4 mm unbraconøgle.
- Sidevejs i toppen justeres rammen ved dreje skruen ❸. Benyt 4 mm unbraconøgle.
- Rammetrykket mod karmen i bunden kan justeres ved at dreje møtrikken på undersiden af rammen med en 10 mm flad gaffelnøgle ❹

Rammetrykket mod karmen i toppen kan justeres ved at dreje kolven placeret på rammen med en 11 mm gaffelnøgle ❺

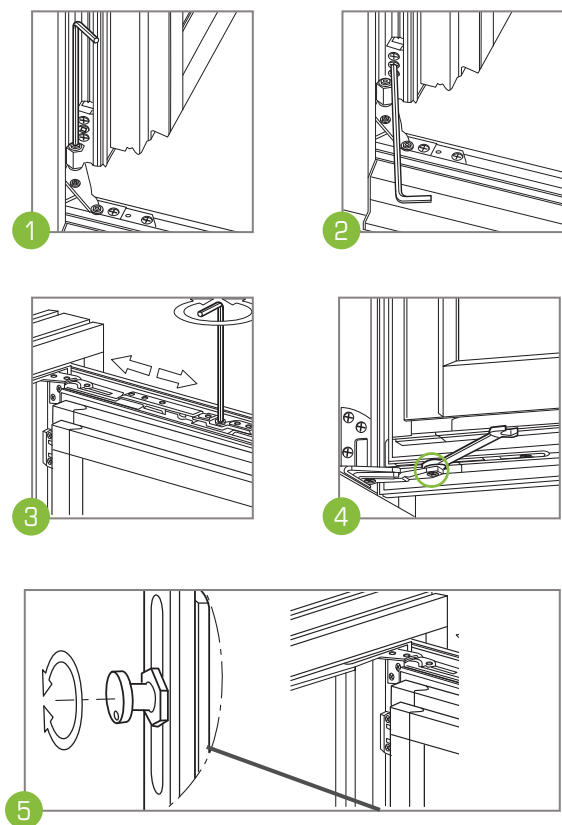

Pleje

Vi anbefaler, at du mindst en gang om året smører alle bevægelige beslagdele på rammen med syrefri olie, mens du sørger for at bevæge delene, så olien trænger helt ind. Ved samme lejlighed bør alle beslag på karmen rengøres grundigt, fx børstes med en pensel.

Mahogni-bundkarmen i altandøren kan evt. efterbehandles med rå linolie uden farvepigmentering.

Godt, solidt kvalitetshåndværk har kendetegnet Rationels vinduer og døre, siden de første produkter blev sendt fra fabrikken i Sdr. Felding i 1954. Rationel har på det grundlag opbygget et sundt fundament og er i dag en international virksomhed med salgsaktiviteter i Danmark, England og Irland.

Rationel producerer energibesparende og -bidragende vinduer og døre, som komfort- og sikringsmæssigt ligger helt i front. Vi udvikler løbende vores vinduer og døre, så de altid lever op til gældende lovkrav og imødekommer markedets krav til design og funktionalitet.

Ønsker du yderligere information om vores brede sortiment af vinduer og døre til klassisk og moderne byggeri, så besøg rationel.dk eller kontakt din lokale tømmerhandel.

Rationel indgår i DOVISTA Gruppen, som består af 10 førende dør- og vinduesvirksomheder i Europa. DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 14.000 medarbejdere i mere end 40 lande.